TRANSTEC

TRANSDUTOR PARA MEDIÇÃO DE ESFORÇO DE TRAÇÃO EM CABO DE AÇO FIXO

N-850

REV - 0610

- MONTAGEM SEM MODIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO EXISTENTE
- CABO DE TRAÇÃO CONTÍNUO (NÃO CORTADO)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ESCALAS DE MEDIÇÃO NOMINAIS - EN .....: 1 a 30 Tf
- SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS ... Sem alteração : 150 %
  ... Sem ruptura : 300 %
- TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO .....: 0 a 70ºC
- CONSTRUÇÃO .....: Aço c/proteção anticorrosiva
- PROTEÇÃO .....: IP-67
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.....U .: 10 Vcc (máx. 12Vcc)
- IMPEDÂNCIAS ENTRADA E SAÍDA ..... : 350 ohms nominal
- SENSIBILIDADE ..... .: 1 a 2mV/V sobre carga máx.

PERFORMANCES

O Sensor de força incorporado tem repetibilidade e linearidade melhores que 0,25%.
O Transdutor N-850 montado com o cabo poderá variar essencialmente devido as características do cabo utilizado.
Recomenda-se calibrar o conjunto após a instalação

APLICAÇÃO

- GUINDASTES
- PONTES ROLANTES
- TALHAS
- TROLLERS
- PÓRTICOS
- ELEVADORES

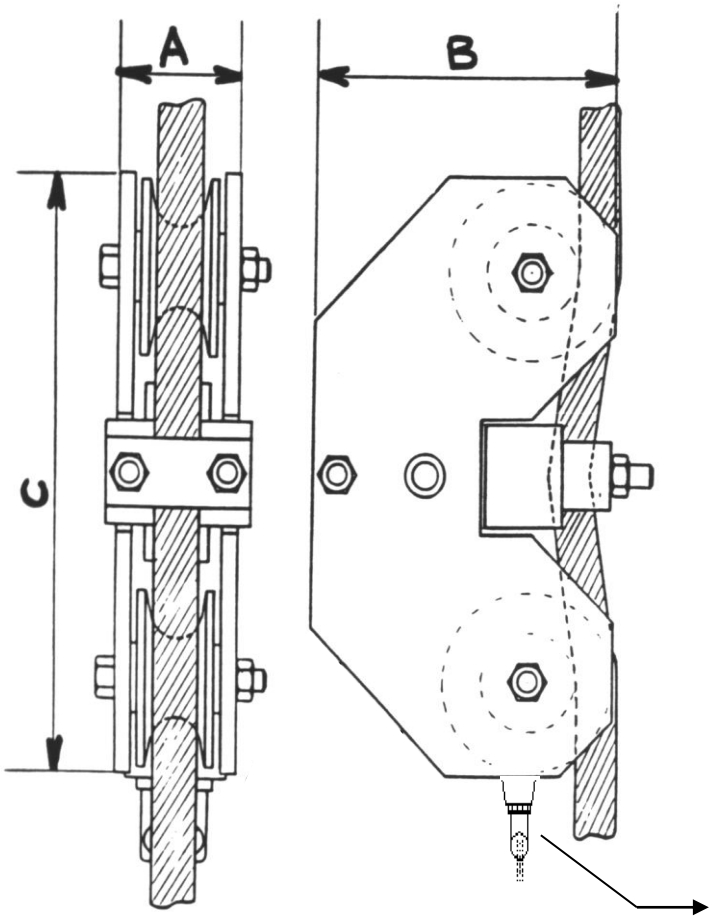

FORÇA de TRAÇÃO (Tf)	DIÂMETRO do CABO (mm)	DIMENSÕES (mm)		
		A	B	C
1 a 5	6 a 20	48	120	220
6 a 15	22 a 34	59	145	280
20 a 30	36 a 48	105	200	410

A TRANSTEC RESERVA-SE AO DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS SEM PRÉVIO AVISO

Rua Artur Orlando, 157 – V. Nova Jaguara - CEP:05118-000- São Paulo – SP
Tel.: (0xx11) 3621.8611
SITE: www.transdutortecnologia.com.br – e-mail: vendas@transdutortecnologia.com.br